


## Emperador Dark

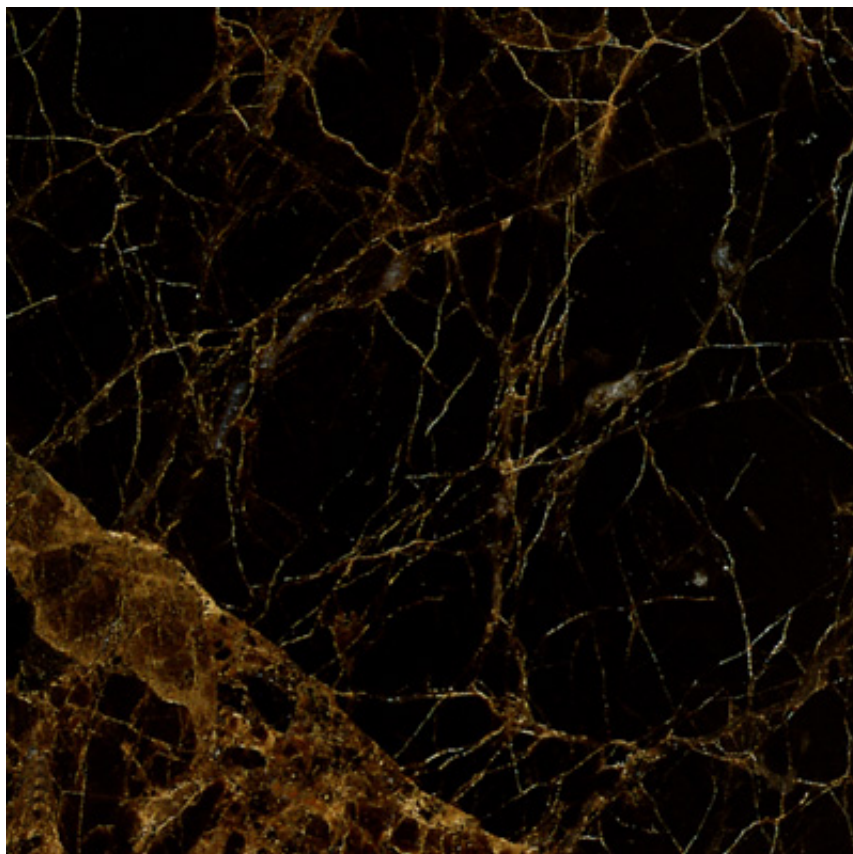

|  |   |
|--|---|
| <b>Zona estrazione</b>                           | SPAGNA  |
| <b>Uso prevalente</b>                            | interno   |
| <b>Peso per unità di volume</b>                  | 2710 2730 kg/m <sup>3</sup>                     |
| <b>Carico di rottura a compressione semplice</b> | 1950 1980 Kg/cm <sup>2</sup> kg/cm <sup>2</sup> |
| <b>Resistenza a flessione</b>                    | 122 126 kg/cm <sup>2</sup>                      |
| <b>Usura per attrito radente</b>                 | 0,60 0,64 mm                                    |
| <b>Coefficiente di imbibizione</b>               | 0,25 0,28 %                                     |
| <b>Coefficiente di dilatazione termica</b>       | 0,0046 0,0049 mm/m °c                           |