


## Bardiglio Nuvolato

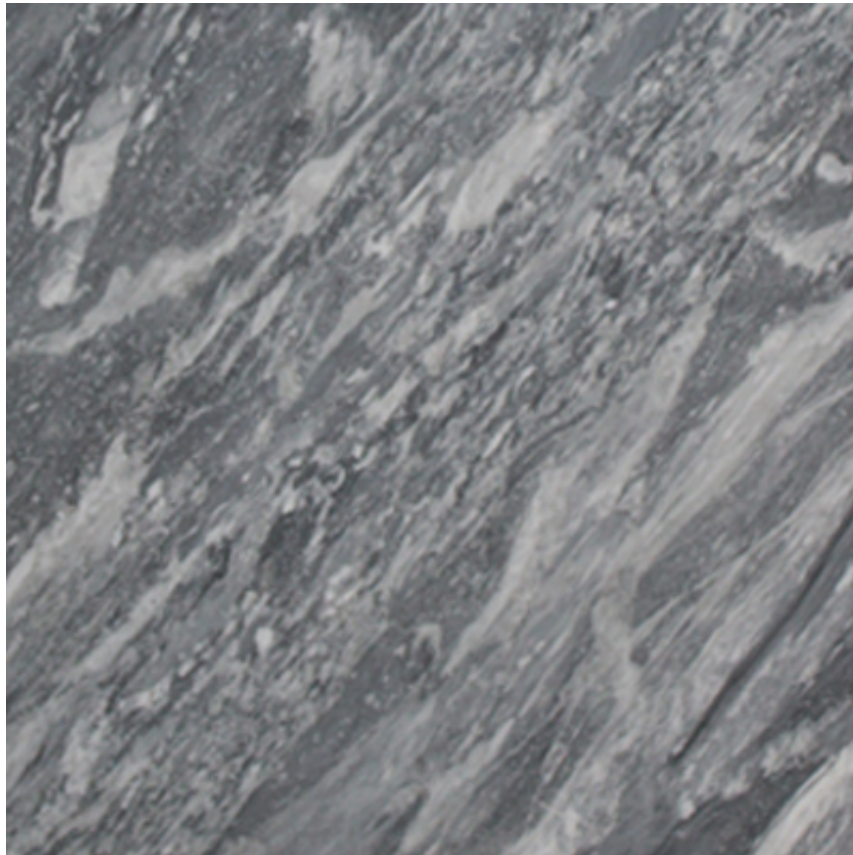

<b>Zona estrazione</b>	ITALIA
<b>Uso prevalente</b>	interno/esterno
<b>Peso per unità di volume</b>	2685 -2695 kg/m <sup>3</sup>
<b>Carico di rottura a compressione semplice</b>	1355 - 1390 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Resistenza a flessione</b>	225 - 227 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Usura per attrito radente</b>	0,46 mm
<b>Coefficiente di imbibizione</b>	0,13 - 0,16 %
<b>Coefficiente di dilatazione termica</b>	0,0040 mm/m °c