


## Nembro Rosato

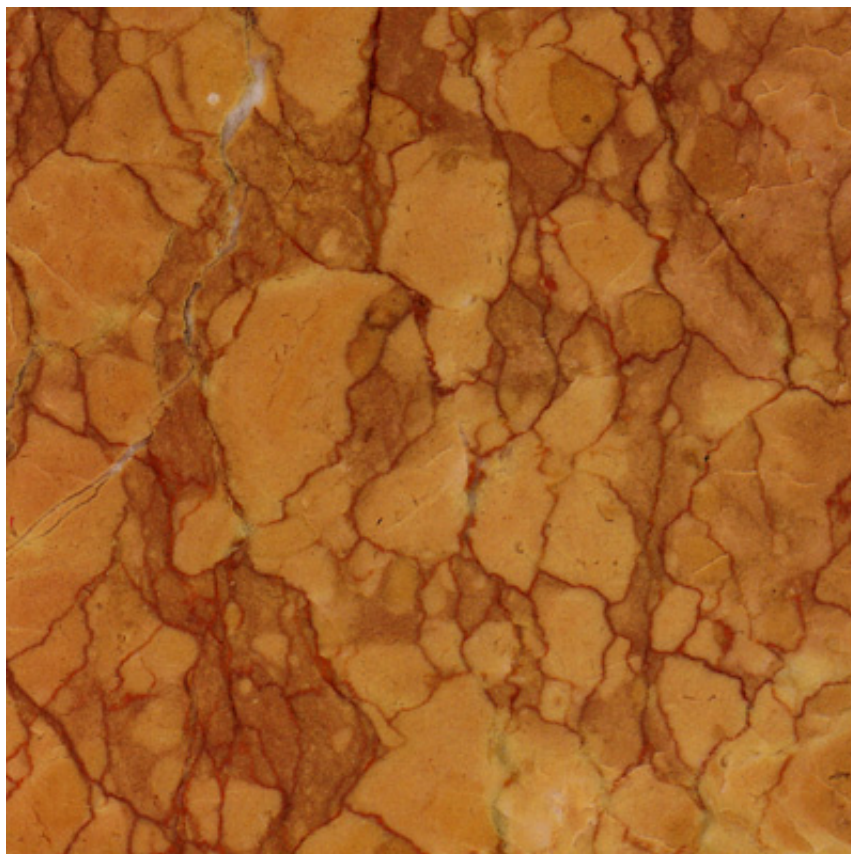

|  |                              |
|--|------------------------------|
| <b>Zona estrazione</b>                           | ITALIA                       |
| <b>Uso prevalente</b>                            | interno/esterno              |
| <b>Peso per unità di volume</b>                  | 2670 2690 kg/m <sup>3</sup>  |
| <b>Carico di rottura a compressione semplice</b> | 1600 1650 kg/cm <sup>2</sup> |
| <b>Resistenza a flessione</b>                    | 148 152 kg/cm <sup>2</sup>   |
| <b>Usura per attrito radente</b>                 | 0,58 mm                      |
| <b>Coefficiente di imbibizione</b>               | 0,21 0,24 %                  |
| <b>Coefficiente di dilatazione termica</b>       | 0,0096 mm/m °c               |