


Calacatta cremo

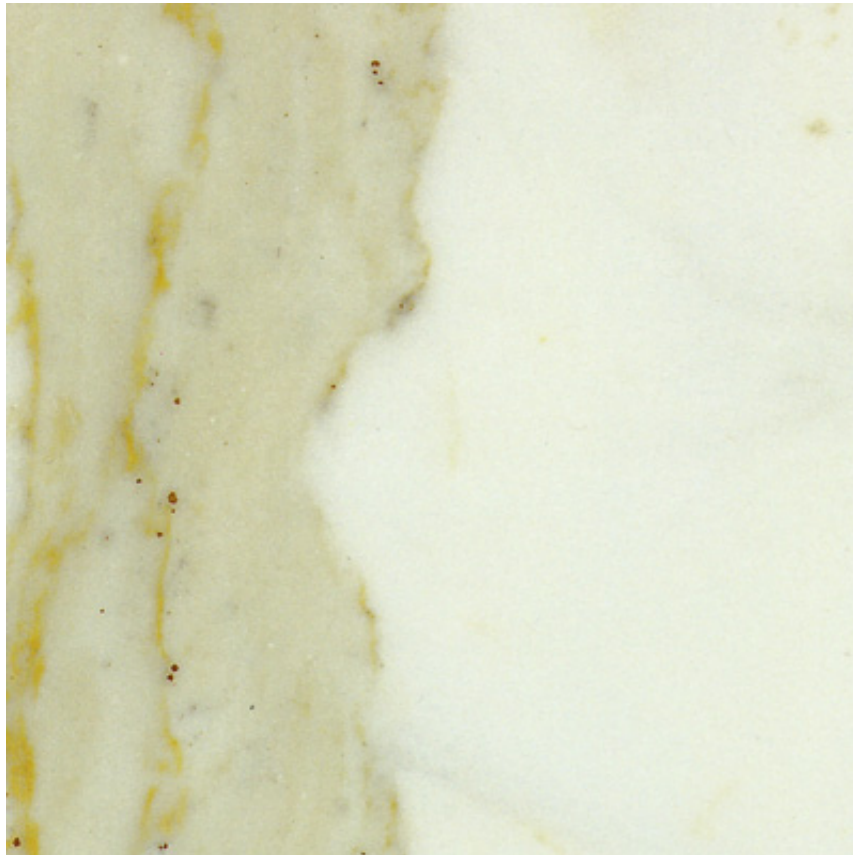

Zona estrazione	ITALIA
Uso prevalente	interno/esterno
Peso per unità di volume	2705 2725 kg/m ³
Carico di rottura a compressione semplice	1370 1420 Kg/cm ² kg/cm ²
Resistenza a flessione	115 155 kg/cm ²
Usura per attrito radente	0,42 mm
Coefficiente di imbibizione	0,22 0,28 %
Coefficiente di dilatazione termica	0,0053 mm/m °c