


Crema valencia

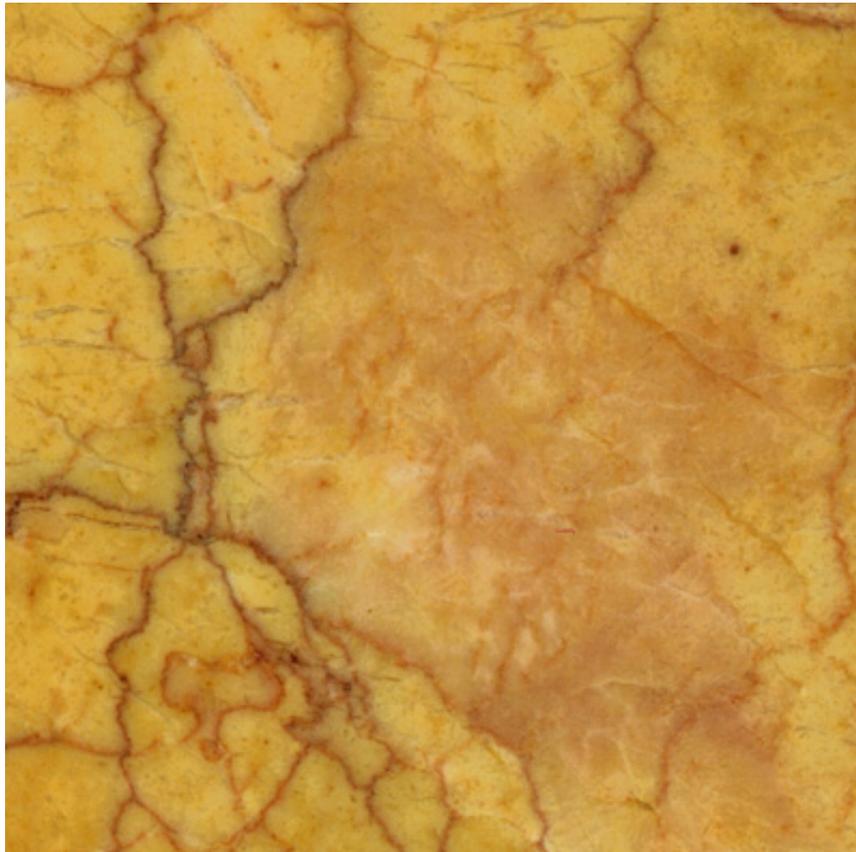

Zona estrazione	SPAGNA
Uso prevalente	interno/esterno
Peso per unità di volume	2950 2985 kg/m ³
Carico di rottura a compressione semplice	2100 2135 Kg/cm ² kg/cm ²
Resistenza a flessione	- kg/cm ²
Usura per attrito radente	- mm
Coefficiente di imbibizione	0,30 0,36 %
Coefficiente di dilatazione termica	0,0041 0,0046 mm/m °c