


Emperador light

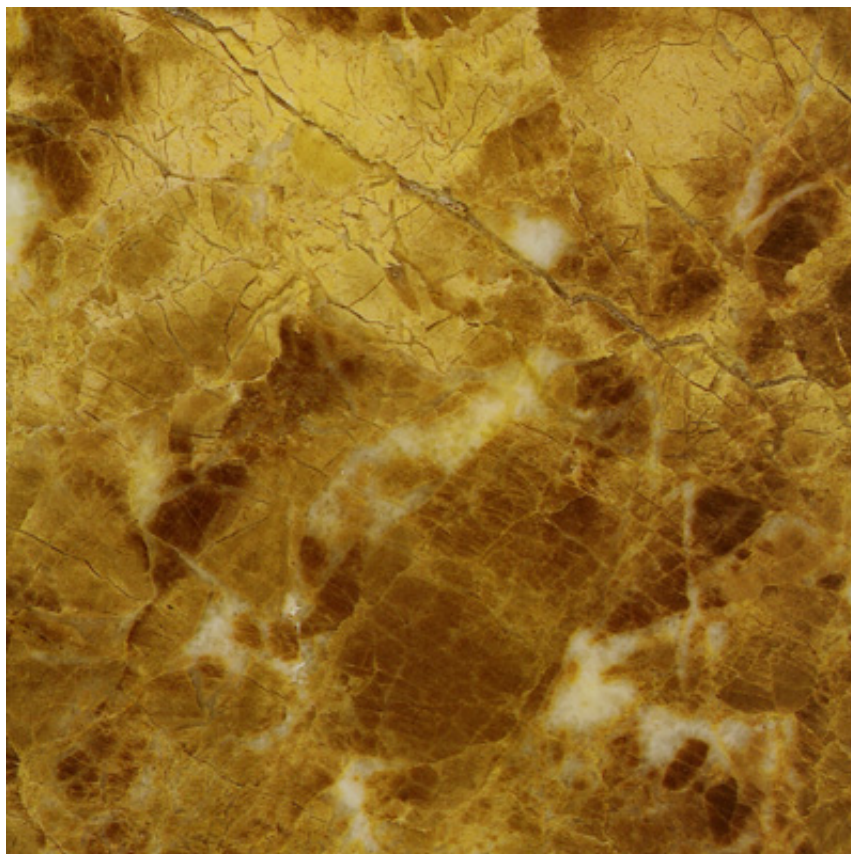

Zona estrazione	SPAGNA
Uso prevalente	interno/esterno
Peso per unità di volume	2723 2730 kg/m ³
Carico di rottura a compressione semplice	2248 2252 kg/cm ²
Resistenza a flessione	134 138 kg/cm ²
Usura per attrito radente	0,60 0,65 mm
Coefficiente di imbibizione	0,23 0,28 %
Coefficiente di dilatazione termica	0,0048 mm/m °c