


Onice cappuccino

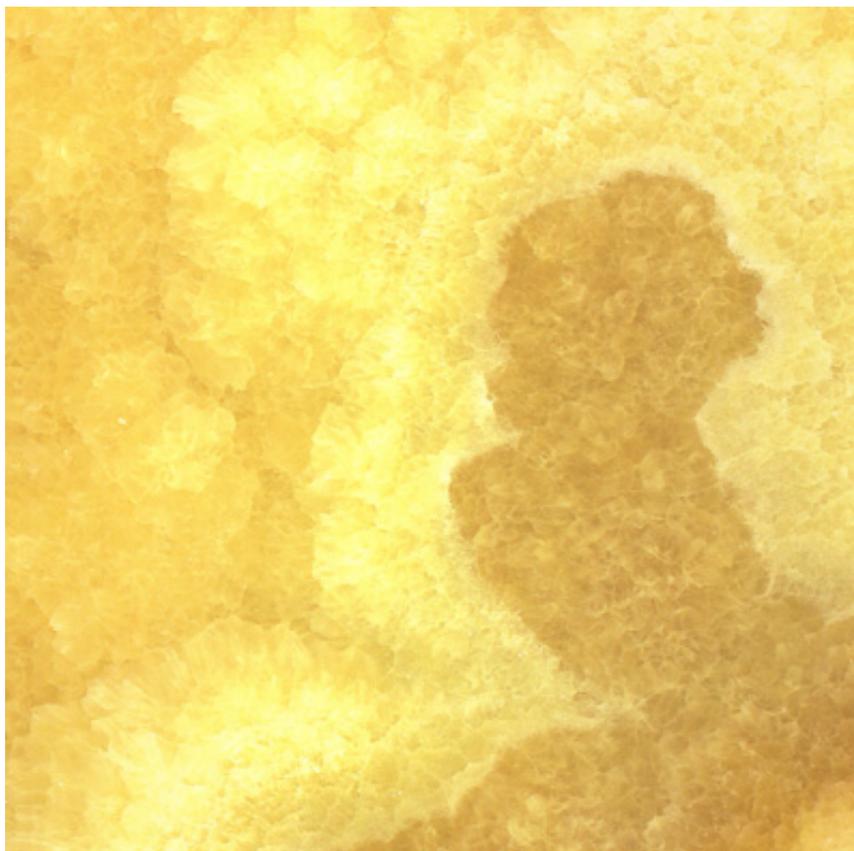

Zona estrazione	IRAN
Uso prevalente	interno
Peso per unità di volume	2247 2250 kg/m ³
Carico di rottura a compressione semplice	1757 1760 Kg/cm ² kg/cm ²
Resistenza a flessione	165 168 kg/cm ²
Usura per attrito radente	- mm
Coefficiente di imbibizione	0,13 0,15 %
Coefficiente di dilatazione termica	- mm/m °c