


Verde Guatemala

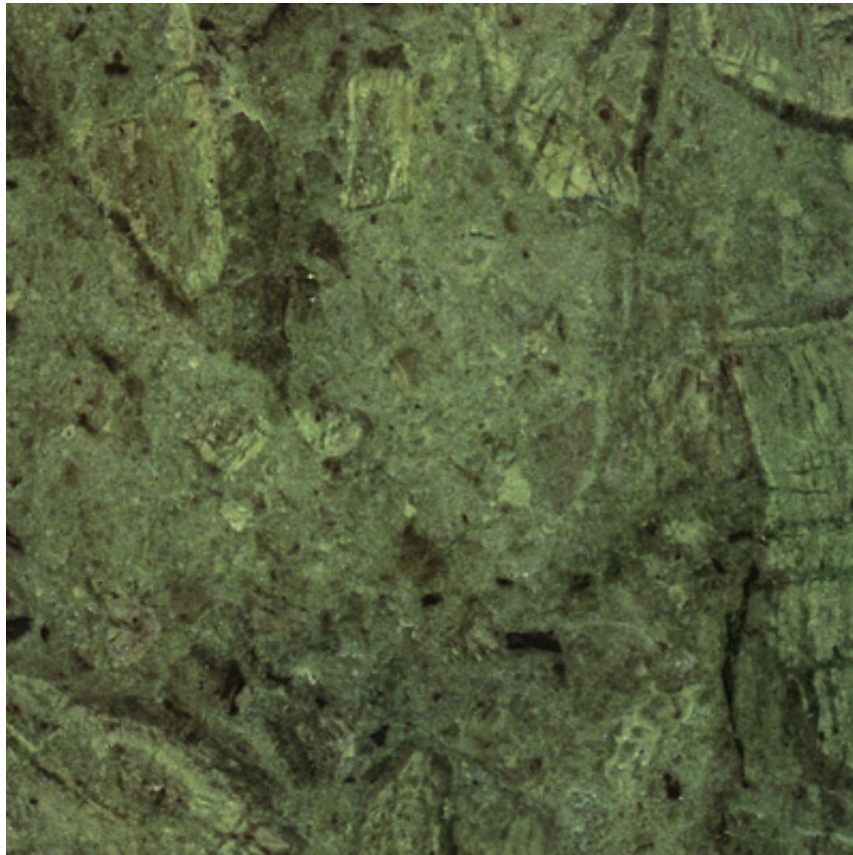

Zona estrazione	INDIA
Uso prevalente	interno/esterno
Peso per unità di volume	2690 2710 kg/m ³
Carico di rottura a compressione semplice	1970 1990 kg/cm ²
Resistenza a flessione	205 220 kg/cm ²
Usura per attrito radente	2,25 mm
Coefficiente di imbibizione	0,45 0,48 %
Coefficiente di dilatazione termica	0,0090 mm/m °c