


Bardiglio Nuvolato

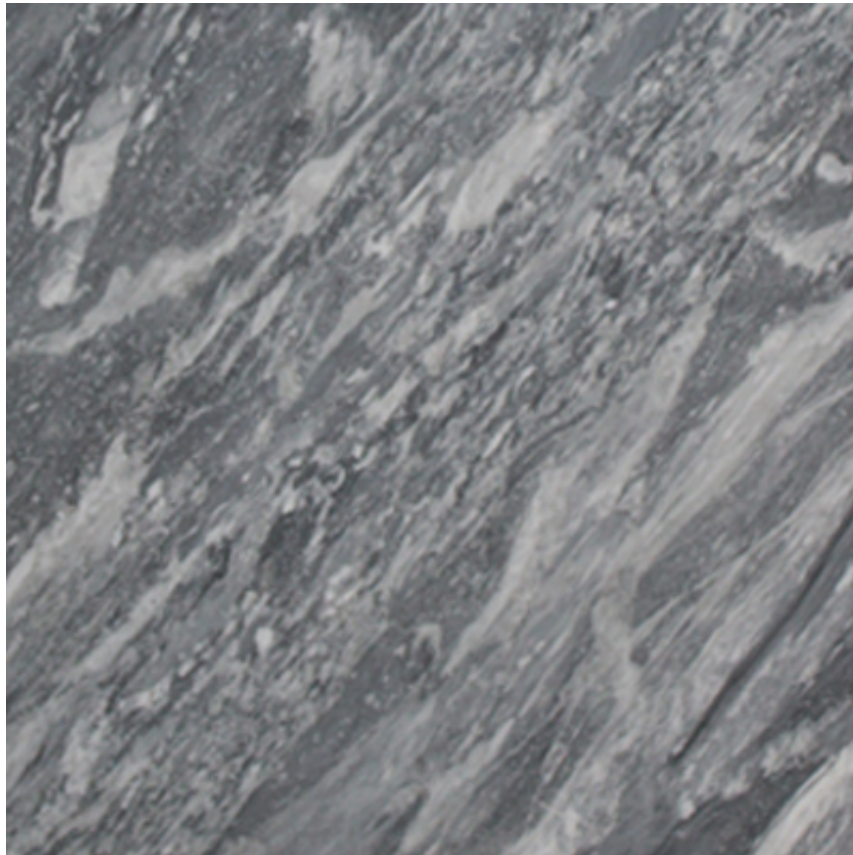

Zona estrazione	ITALIA
Uso prevalente	interno/esterno
Peso per unità di volume	2685 -2695 kg/m ³
Carico di rottura a compressione semplice	1355 - 1390 kg/cm ²
Resistenza a flessione	225 - 227 kg/cm ²
Usura per attrito radente	0,46 mm
Coefficiente di imbibizione	0,13 - 0,16 %
Coefficiente di dilatazione termica	0,0040 mm/m °c