


Botticino Semiclassico

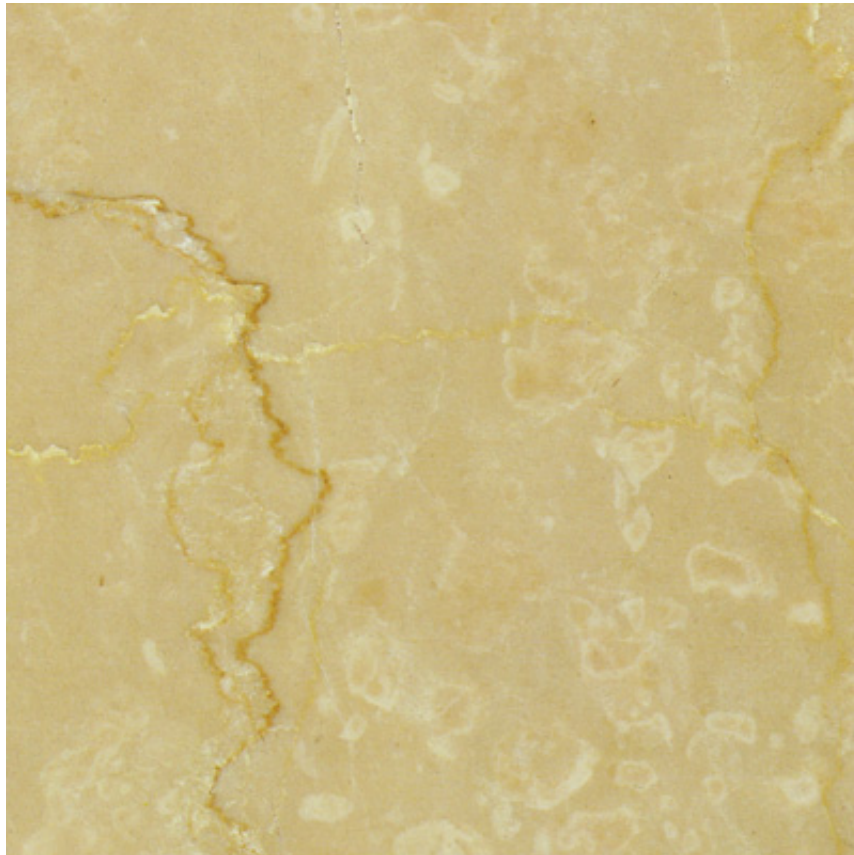

Zona estrazione	ITALIA
Uso prevalente	interno/esterno
Peso per unità di volume	2680 2710 kg/m ³
Carico di rottura a compressione semplice	2180 2220 kg/cm ²
Resistenza a flessione	170 210 kg/cm ²
Usura per attrito radente	0,69 mm
Coefficiente di imbibizione	0,19 0,21 %
Coefficiente di dilatazione termica	0,0043 mm/m °c