


## Giallo d'Istria

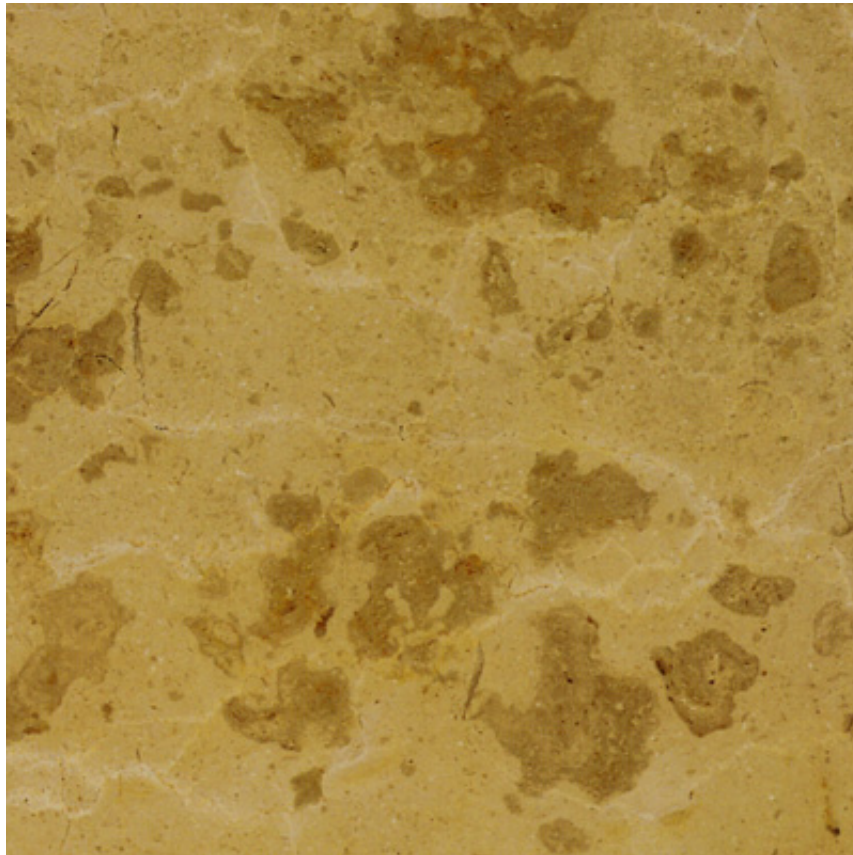

|  |   |
|--|---|
| <b>Zona estrazione</b>                           | CROAZIA   |
| <b>Uso prevalente</b>                            | interno/esterno                                 |
| <b>Peso per unità di volume</b>                  | 2700 2720 kg/m <sup>3</sup>                     |
| <b>Carico di rottura a compressione semplice</b> | 2230 2248 Kg/cm <sup>2</sup> kg/cm <sup>2</sup> |
| <b>Resistenza a flessione</b>                    | - kg/cm <sup>2</sup>                            |
| <b>Usura per attrito radente</b>                 | - mm  |
| <b>Coefficiente di imbibizione</b>               | 0,40 0,44 %                                     |
| <b>Coefficiente di dilatazione termica</b>       | - mm/m °c                                       |