


Lessinia rosa lucida

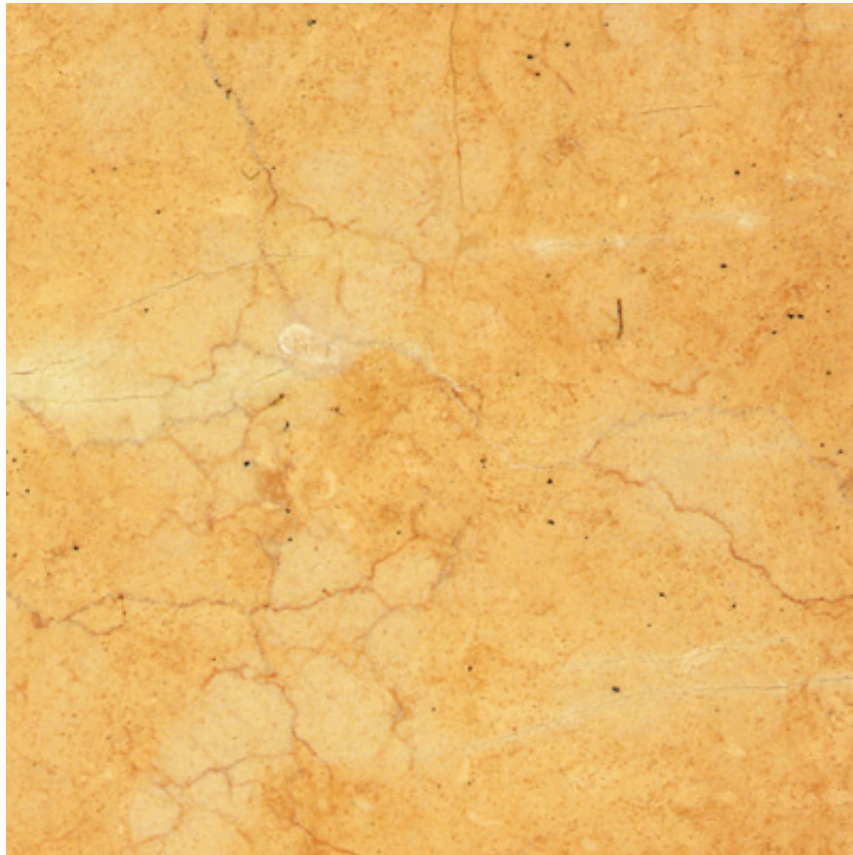

Zona estrazione	ITALIA
Uso prevalente	interno/esterno
Peso per unità di volume	2660 269 kg/m ³
Carico di rottura a compressione semplice	197 199 Kg/cm ² kg/cm ²
Resistenza a flessione	148 154 kg/cm ²
Usura per attrito radente	0,78 0,82 mm
Coefficiente di imbibizione	0,45 0,50 %
Coefficiente di dilatazione termica	0,0035 0,0039 mm/m °c