


Nembro Rosato

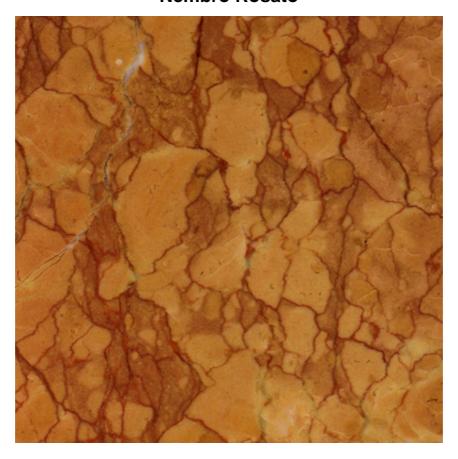

Zona estrazione	ITALIA
Uso prevalente	interno/esterno
Peso per unità di volume	2670 2690 kg/m3
Carico di rottura a compressione semplice	1600 1650 kg/cm2
Resistenza a flessione	148 152 kg/cm2
Usura per attrito radente	0,58 mm
Coefficiente di imbibizione	0,21 0,24 %
Coefficiente di dilatazione termica	0,0096 mm/m °c