


Travertino noce

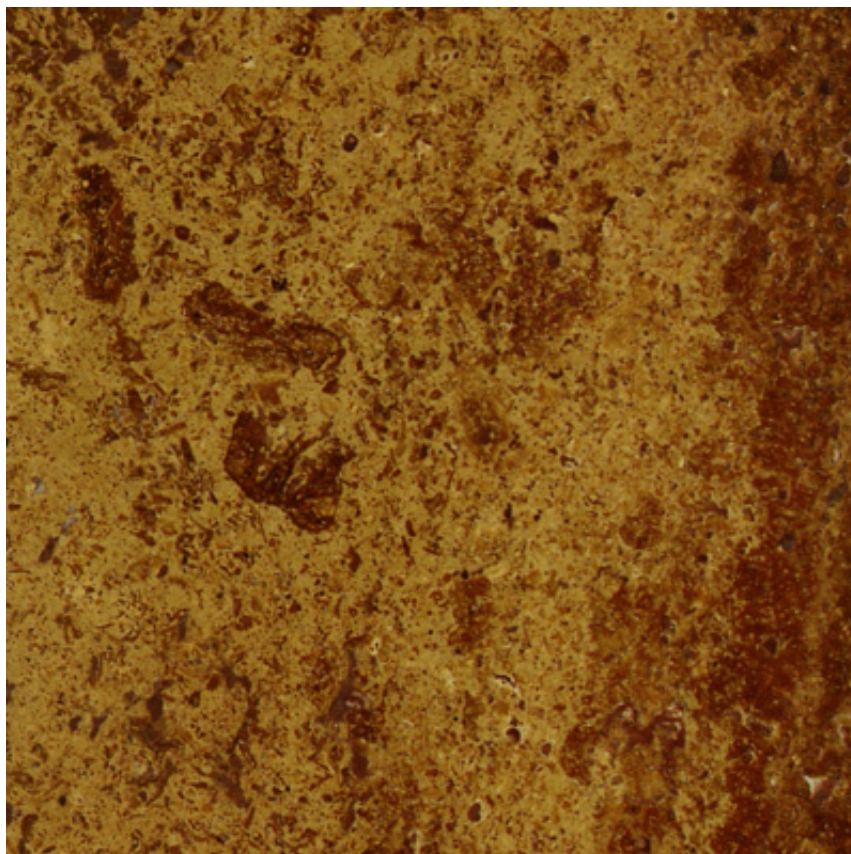

Zona estrazione	ITALIA
Uso prevalente	interno/esterno
Peso per unità di volume	2450 2470 kg/m ³
Carico di rottura a compressione semplice	1110 1125 Kg/cm ² kg/cm ²
Resistenza a flessione	140/150 kg/cm ²
Usura per attrito radente	0,62 mm
Coefficiente di imbibizione	0,70 0,75 %
Coefficiente di dilatazione termica	0,0050 mm/m °c