


Travertino noce

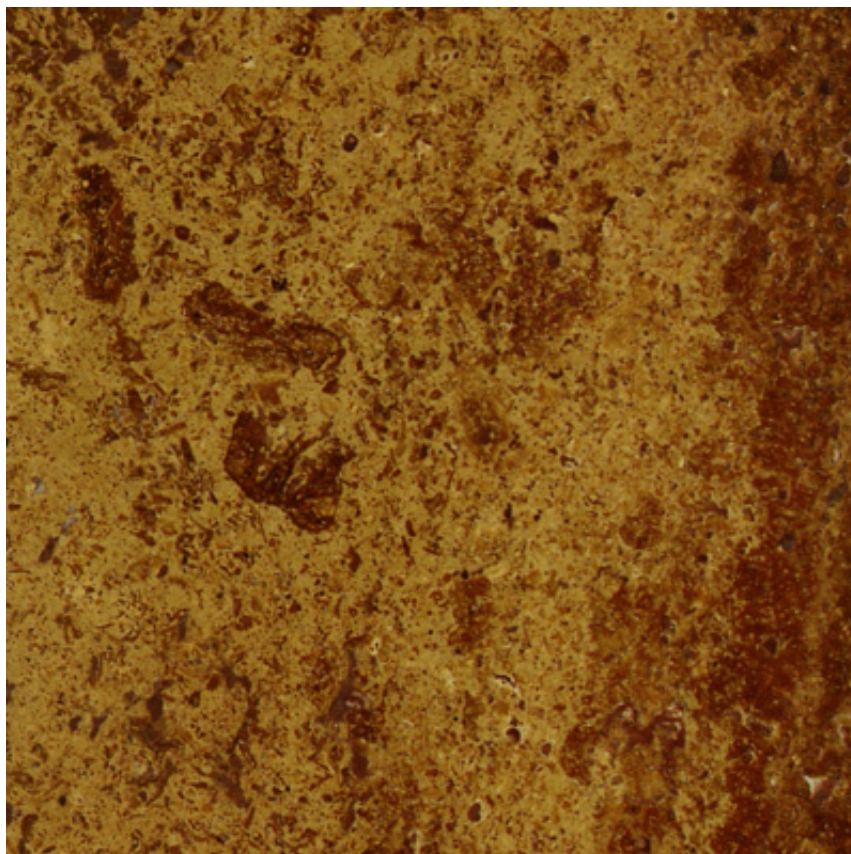

| | |
|--|---|
| Zona estrazione | ITALIA |
| Uso prevalente | interno/esterno |
| Peso per unità di volume | 2450 2470 kg/m ³ |
| Carico di rottura a compressione semplice | 1110 1125 Kg/cm ² kg/cm ² |
| Resistenza a flessione | 140/150 kg/cm ² |
| Usura per attrito radente | 0,62 mm |
| Coefficiente di imbibizione | 0,70 0,75 % |
| Coefficiente di dilatazione termica | 0,0050 mm/m °c |