


Perlato Royal

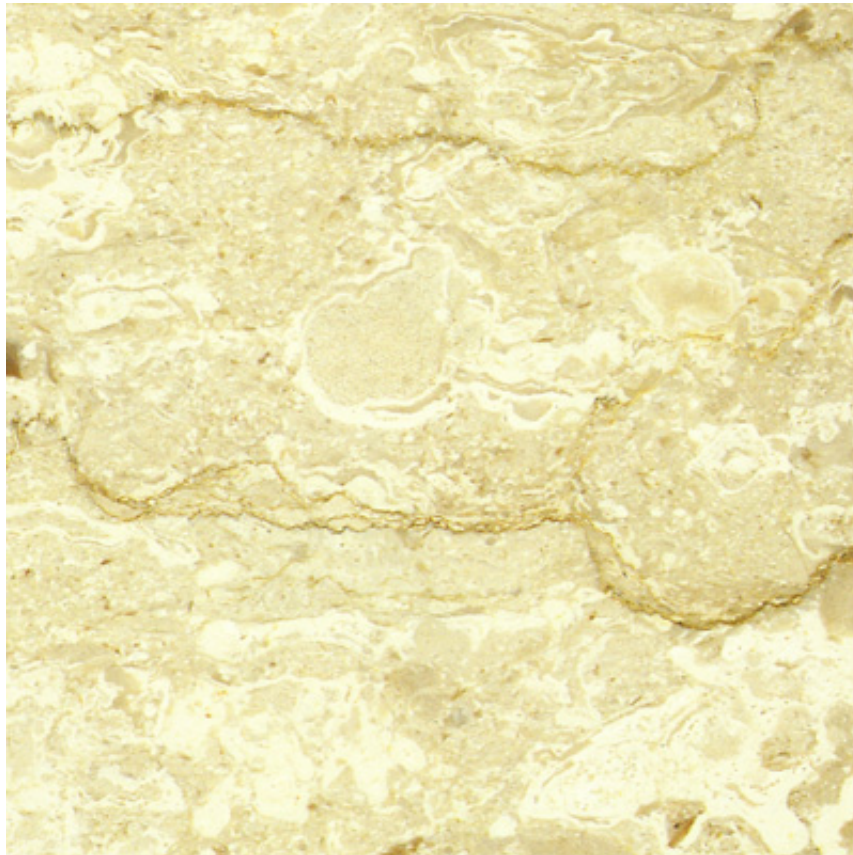

Zona estrazione	ITALIA
Uso prevalente	interno/esterno
Peso per unità di volume	2740 2750 kg/m ³
Carico di rottura a compressione semplice	1650 1670 kg/cm ²
Resistenza a flessione	128 132 kg/cm ²
Usura per attrito radente	0,93 0,98 mm
Coefficiente di imbibizione	0,40 0,42 %
Coefficiente di dilatazione termica	0,0041 mm/m °c