


### Bianco Lasa vena oro

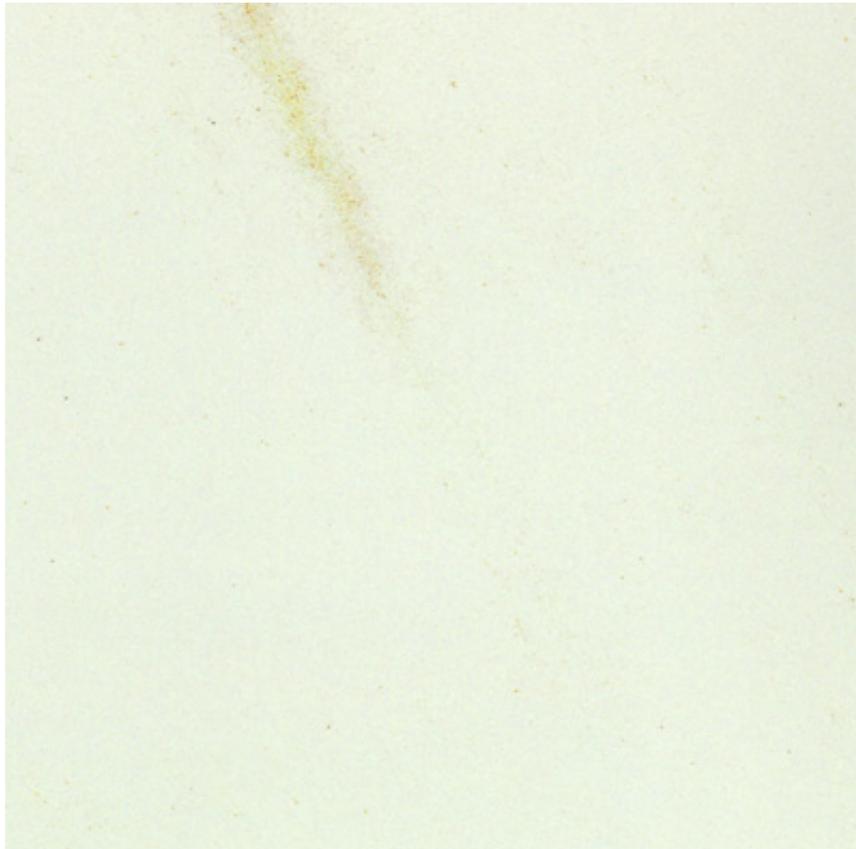

<b>Zona estrazione</b>	ITALIA
<b>Uso prevalente</b>	interno/esterno
<b>Peso per unità di volume</b>	- kg/m <sup>3</sup>
<b>Carico di rottura a compressione semplice</b>	1150 1160 Kg/cm <sup>2</sup> kg/cm <sup>2</sup>
<b>Resistenza a flessione</b>	180 185 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Usura per attrito radente</b>	1,1 mm
<b>Coefficiente di imbibizione</b>	0,0015 %
<b>Coefficiente di dilatazione termica</b>	- mm/m °c