


Crema Delicata

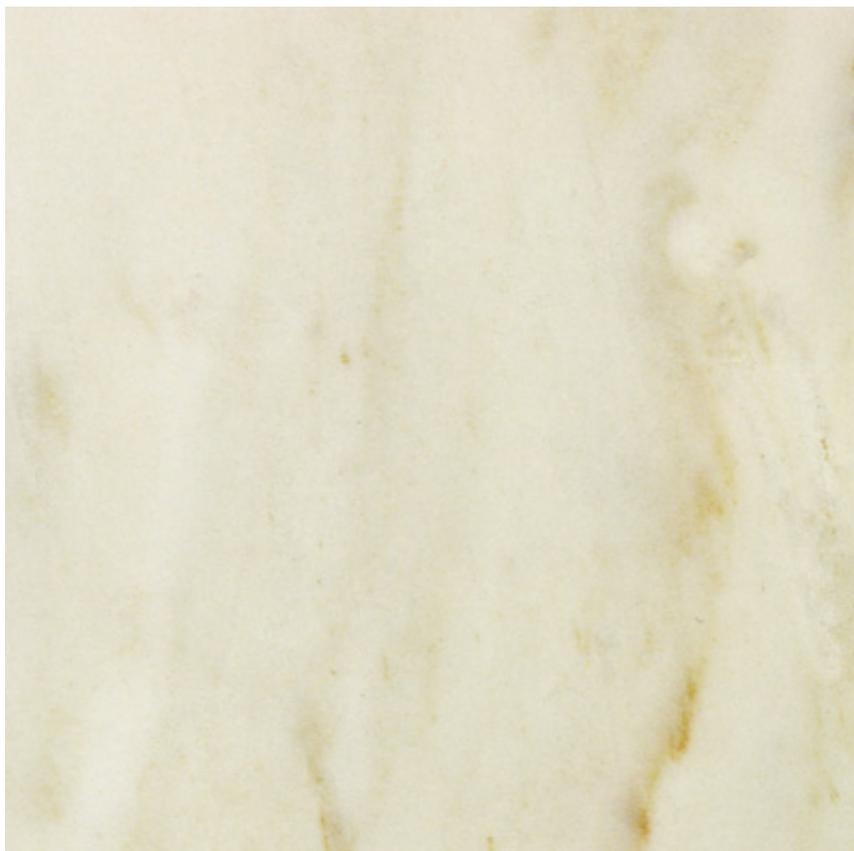

Zona estrazione	ITALIA
Uso prevalente	interno/esterno
Peso per unità di volume	2700 2725 kg/m ³
Carico di rottura a compressione semplice	1370 1410 kg/cm ²
Resistenza a flessione	110 160 kg/cm ²
Usura per attrito radente	0,40 mm
Coefficiente di imbibizione	0,20 0,30 %
Coefficiente di dilatazione termica	0,0053 mm/m °c