


Emperador Dark

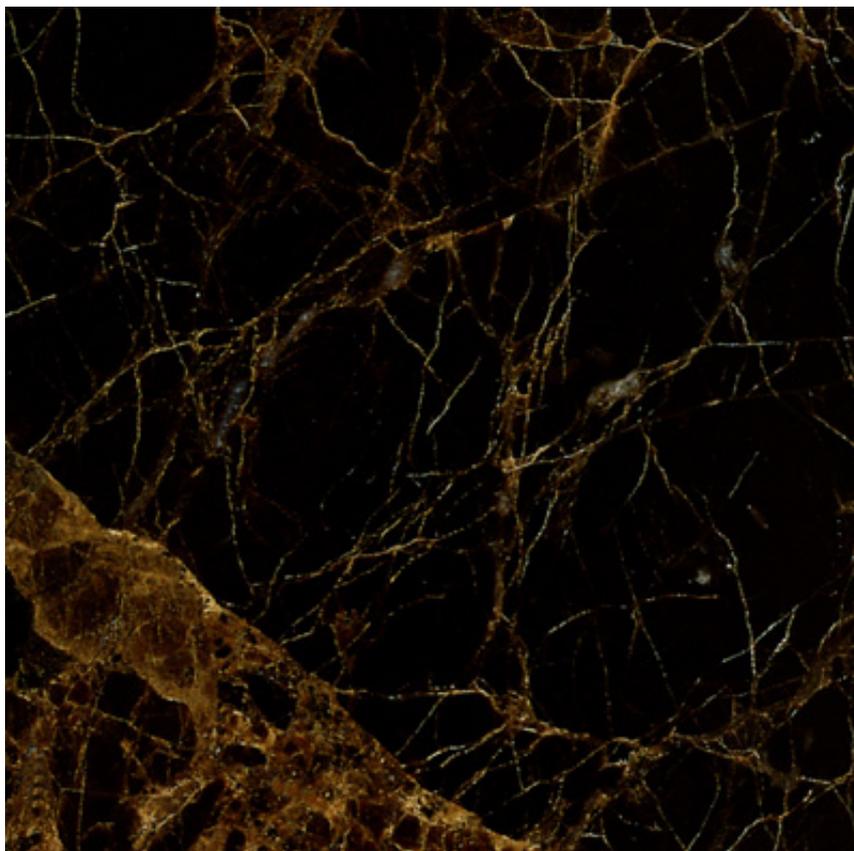

Zona estrazione	SPAGNA
Uso prevalente	interno
Peso per unità di volume	2710 2730 kg/m ³
Carico di rottura a compressione semplice	1950 1980 Kg/cm ² kg/cm ²
Resistenza a flessione	122 126 kg/cm ²
Usura per attrito radente	0,60 0,64 mm
Coefficiente di imbibizione	0,25 0,28 %
Coefficiente di dilatazione termica	0,0046 0,0049 mm/m °c