


Jura grigio

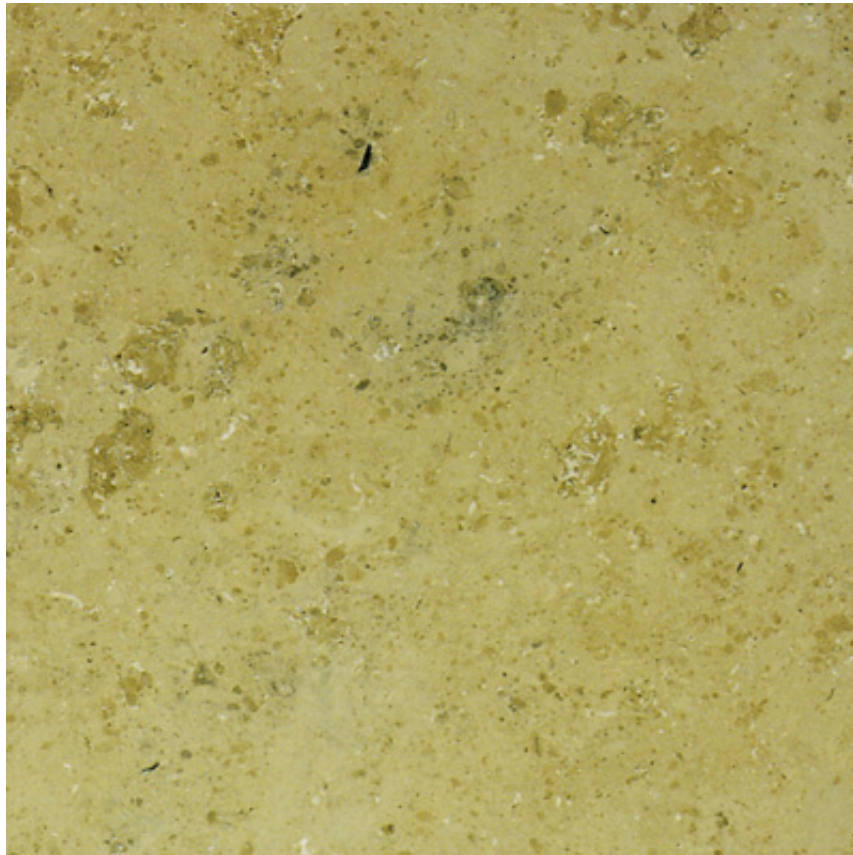

Zona estrazione	GERMANIA
Uso prevalente	interno/esterno
Peso per unità di volume	2600 2620 kg/m ³
Carico di rottura a compressione semplice	1557 1582 Kg/cm ² kg/cm ²
Resistenza a flessione	168 172 kg/cm ²
Usura per attrito radente	0,25 0,30 mm
Coefficiente di imbibizione	0,11 0,13 %
Coefficiente di dilatazione termica	- mm/m °c