


Rosso Asiago/Verona

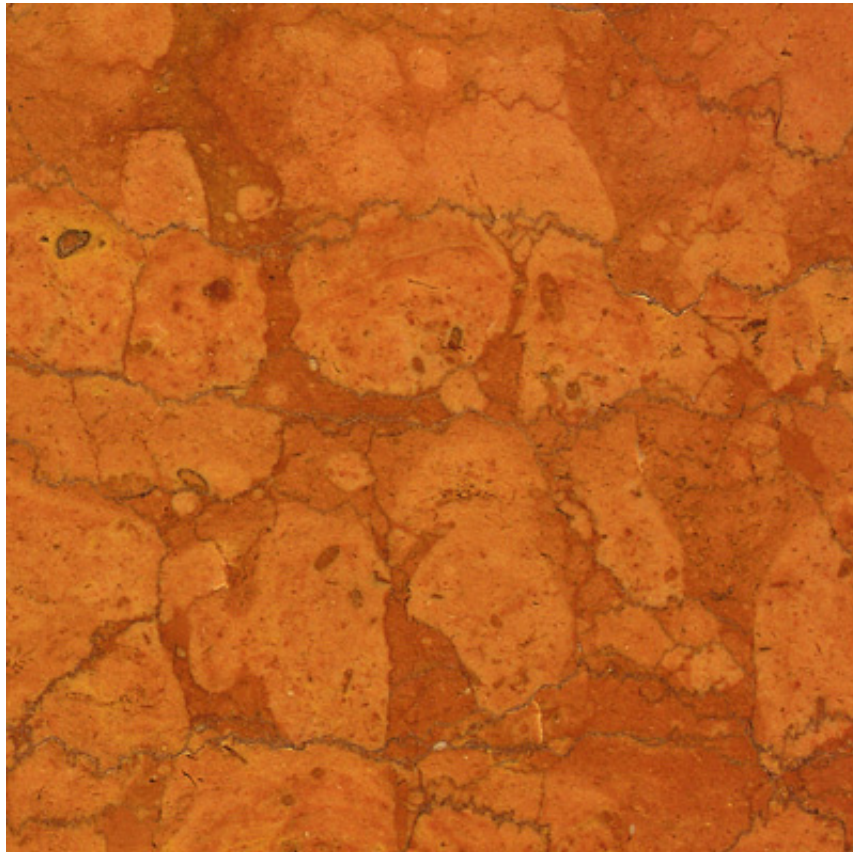

Zona estrazione	ITALIA
Uso prevalente	interno/esterno
Peso per unità di volume	2690 2720 kg/m ³
Carico di rottura a compressione semplice	1630 1640 kg/cm ²
Resistenza a flessione	95 105 kg/cm ²
Usura per attrito radente	0,60 mm
Coefficiente di imbibizione	0,19 0,21 %
Coefficiente di dilatazione termica	0,0093 mm/m °c